

GEMM

BCB15USN



The BCB15US offers reliable high-volume blast chilling for professional kitchens. Its powerful cooling system quickly brings down the core temperature of food to safe levels while preserving freshness and taste.

FEATURES

- High-capacity blast chiller accomodating up to 15 GN 1/1 pans or full-size sheet pans.
- Now equipped with R290 refrigerant for reduced environmental impact.
- Offers multiple cycle styles, including gentle chilling, rapid chilling, and deep-freeze programs to suit different product types.
- Automatic defrost with pause function helps maintain stable performance and consistent airflow.
- Built with a full stainless steel interior and exterior for long-term durability.



PARTS AND
LABOR



FOR
COMPRESSOR

LED CONTROL PANEL



SPECIFICATIONS

Power: 230 V ~ 60 Hz

Max. absorbed power: 10 A

Compressor power: (2) 1 ¼ HP

Total volume capacity: 339 qt. (321 L)

Tray capacity: 15 pans (not included)

Pitch: 2.6" (67 mm)

Refrigerant gas: R290

Climate class: 5

Output:

81.5 lb (149 °F ÷ +37 °F)

53 lb (149 °F ÷ 0 °F)

Chamber temperature: 203/-40 °F

Chilling capacity: in 90 mins

197 °F to 37 °F = 154 lb

(90 °C to 3 °C = 70 kg)

Freezing capacity: in 240 mins

197 °F to 0 °F = 132 lbs

(90 °C to -18 °C = 60 kg)

Dimensions:

Length: 34.6" (87 cm)

Width: 33.9" (86 cm)

Height: 74.8" (189 cm)

Connection:



(230 V)

Net weight: 500 lb (226 kg)

Included accessories

- Probe




Intertek




Intertek




FRONTAL VIEW

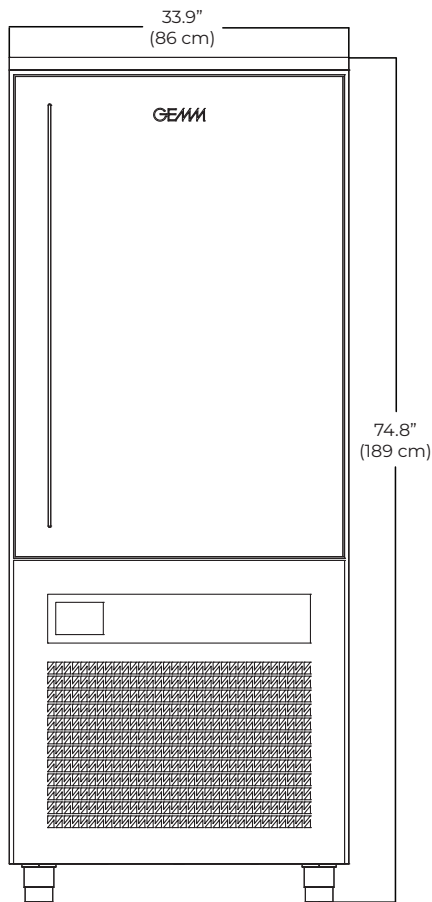

TOP VIEW

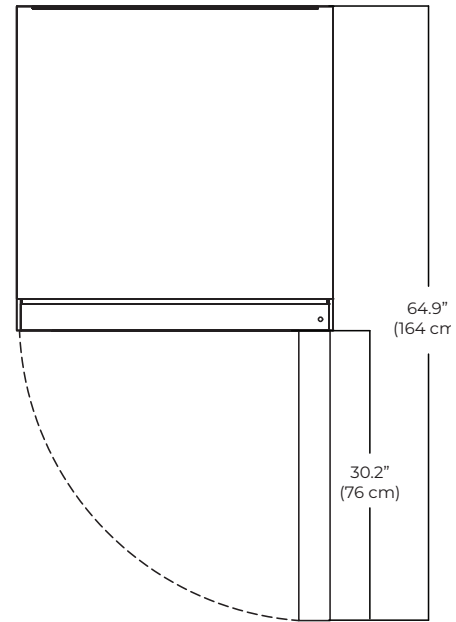

LEFT VIEW

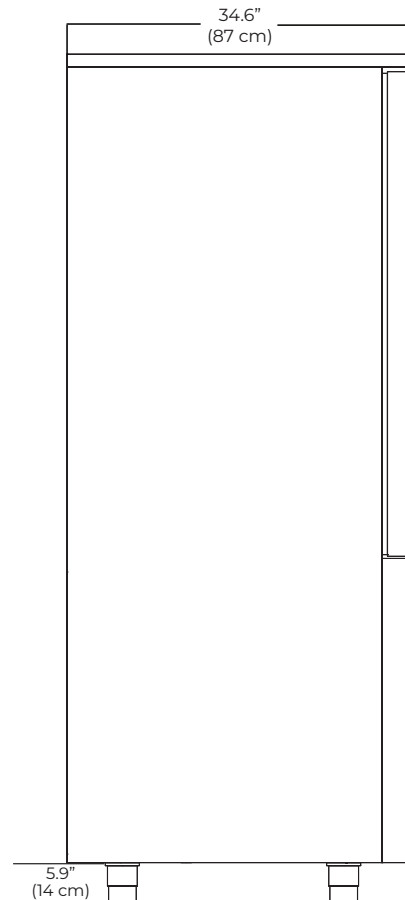

GEMM

BCB15USN



Le BCB15US offre une solution fiable de refroidissement rapide à haut volume pour les cuisines professionnelles. Son système de réfrigération performant abaisse rapidement la température à cœur des aliments à des niveaux sécuritaires, tout en préservant leur fraîcheur et leur saveur.

CARACTÉRISTIQUES

- Refroidisseur rapide de grande capacité pouvant accueillir jusqu'à 15 bacs GN 1/1 ou plaques de cuisson pleine grandeur.
- Équipé du réfrigérant R290, réduisant l'impact environnemental.
- Propose plusieurs styles de cycles : refroidissement doux, refroidissement rapide et programmes de surgélation adaptés à différents types de produits.
- Dégivrage automatique avec fonction de pause, assurant une performance stable et un débit d'air constant.
- Construction intérieure et extérieure entièrement en acier inoxydable, garantissant durabilité et longévité.



PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



POUR
COMPRESSEUR

PANNEAU DE CONTRÔLE À DEL



SPÉCIFICATIONS

Puissance : 230 V ~ 60 Hz

Puissance absorbée max : 10 A

Puissance de compresseur : (2) 1 ¼ HP

Capacité totale de volume :
339 pte (321 L)

Capacité des plateaux :
15 plateaux (non-inclus)

Structure pour plateaux : 2,6 po (67 mm)

Gaz réfrigérant : R290A

Catégorie climatique : 5

Production :
81,5 lb (149 °F ÷ + 37 °F)
53 lb (149 °F ÷ 0 °F)

Température de la chambre : 203/-40 °F

Capacité de refroidissement : en 90 min.
197 °F to 37 °F = 154 lb
(90 °C to 3 °C = 70 kg)

Capacité de congélation : en 240 min.
197 °F to 0 °F = 132 lb
(90 °C to - 18 °C = 60 kg)

Dimensions :
Longueur : 34,6 po (87 cm)
Largeur : 33,9 po (86 cm)
Hauteur : 74,8 po (189 cm)

Connexion : 
(230 V)


Poids net : 500 lb (226 kg)

Accessoires inclus


- Sonde



VUE AVANT

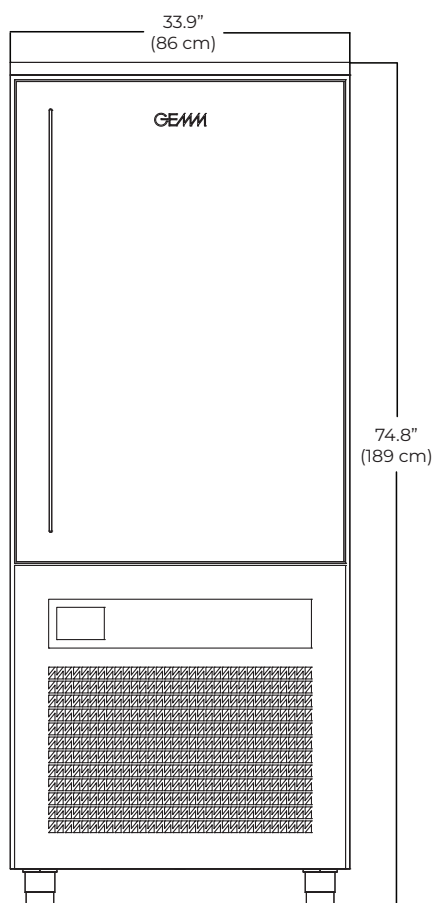

VUE DE DESSUS

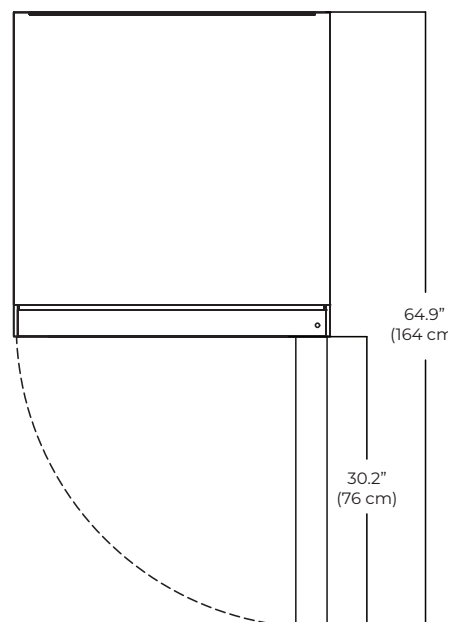

VUE DE CÔTÉ GAUCHE

