

eurodib

ECOBLAST320



Experience fast, efficient cooling with Eurodib's EcoBlast 320 Blast Chiller. Perfect for small to medium-sized culinary operations, this compact yet powerful air cooler is designed to rapidly chill cooked food to safe temperatures, preserving freshness and flavor while meeting the strictest food safety standards.

FEATURES

- Compact design ideal for small kitchens.
- Fast cooling capacity guarantees food safety and quality preservation.
- Intuitive controls for easy operation.
- Durable construction guarantees long-term reliability.
- Suitable for small to medium-sized food establishments.




PARTS AND
LABOR



FOR
COMPRESSOR

LED CONTROL PANEL

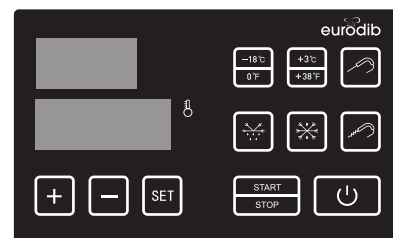

SPECIFICATIONS

Power: 110 - 120V, 660W, 6.4A, 5-15P

Refrigerated Power:
2559 BTU/hr, 660W

Refrigerant gas: R290

Chamber dimensions:
Length: 24.5" (62 cm)
Width: 16" (40 cm)
Height: 14.7" (37 cm)

Tray capacity: 5 trays
Length: 12.8" (32 cm)
Width: 20.8" (52 cm)
Height: 2.6" (6 cm)
Total volume capacity: 3.4 ft³ (96 L)

Chilling capacity: 197°F to 37°F
(90°C to 3°C) = 31 lb (14 kg) 90 mins

Freezing capacity: 197°F to 0°F
(90°C to -18°C) = 26.5 lb (12 kg)
240 min.

Dimensions:
Length: 29.5" (75 cm)
Width: 28.5" (73 cm)
Height: 35" (89 cm)

Connection: 
(110 V)

Net weight: 152 lb (68 kg)

Included accessories


- 5 trays
- Probe




eurodib

ECOBLAST320


TOP VIEW

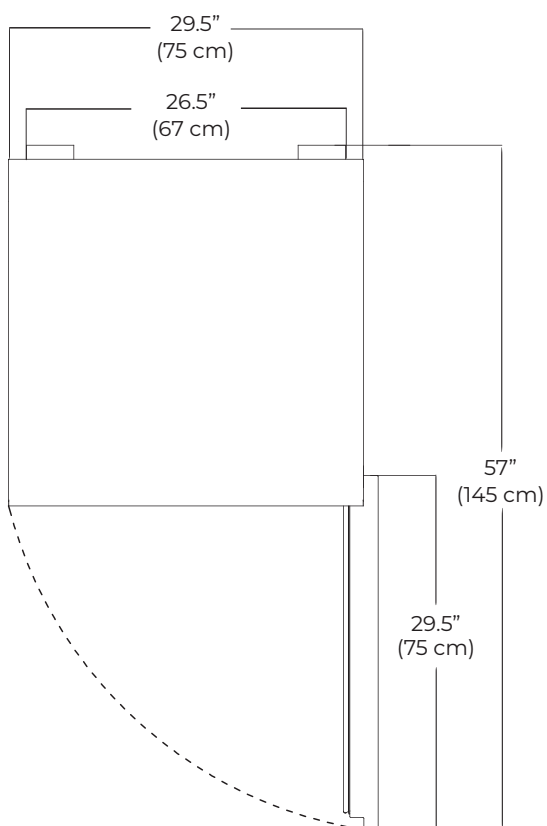

FRONTAL VIEW

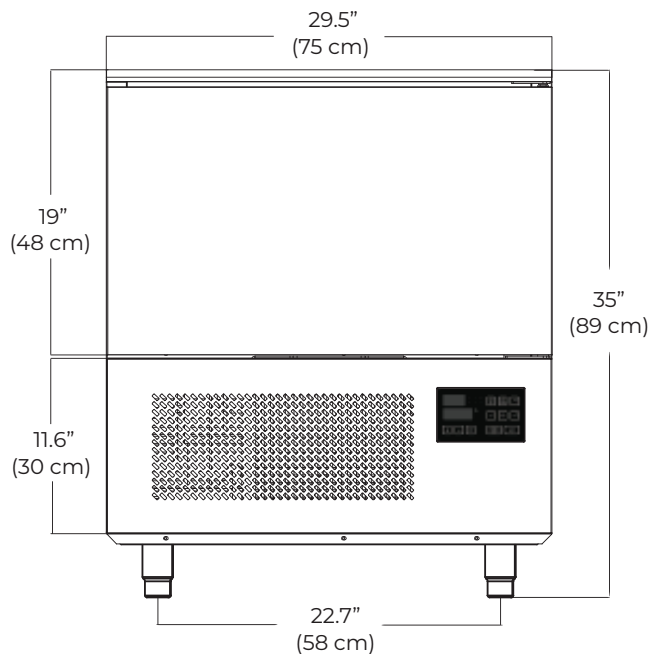

LEFT VIEW

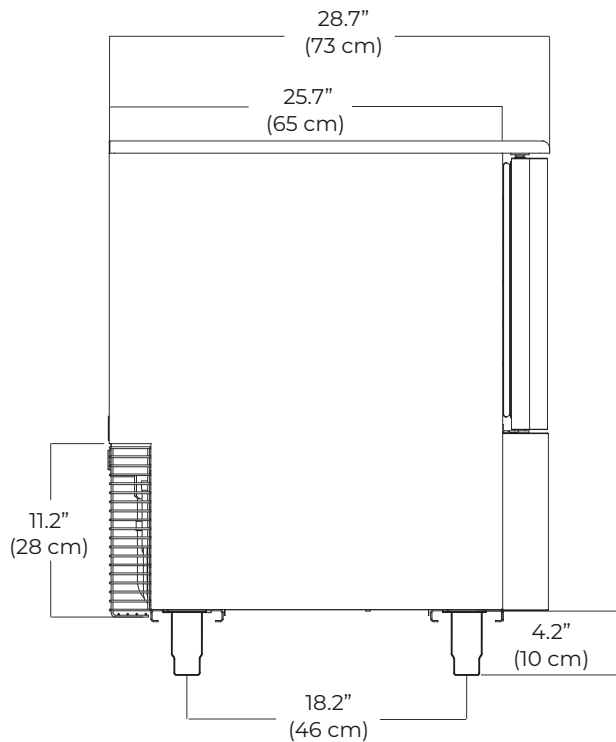

eurodib ECOBLAST320



Faites l'expérience de la réfrigération rapide et efficace avec le refroidisseur à air EcoBlast 320 d'Eurodib. Parfait pour les petites et moyennes entreprises culinaires, ce refroidisseur d'air compact mais puissant est conçu pour refroidir rapidement les aliments cuits à des températures sûres, en préservant leur fraîcheur et leur saveur tout en respectant les normes de sécurité alimentaire les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte idéale pour les petites cuisines.
- La capacité de refroidissement rapide garantit la sécurité alimentaire et la préservation de la qualité
- Commandes intuitives pour une utilisation facile.
- Construction durable garantissant une fiabilité à long terme.
- Convient aux établissements de petite et moyenne taille.




PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



POUR
COMPRESSEUR

PANNEAU DE CONTRÔLE À DEL

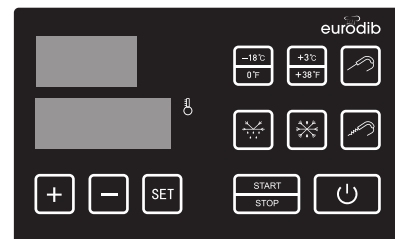

SPÉCIFICATIONS

Puissance : 110 - 120 V, 660 W, 6,4 A, 5-15P

Puissance réfrigérée :
2559 BTU/hr, 660 W

Gaz réfrigérant : R290

Dimensions intérieures :

Longueur : 24,5 po (62 cm)

Largeur : 16 po (40 cm)

Hauteur : 14,7 po (37 cm)

Capacité des plateaux : 5 plateaux

Longueur : 12,8 po (32 cm)

Profondeur : 20,8 po (52 cm)

Hauteur : 2,6 po (6 cm)

Capacité totale de volume : 3,4 pi³ (96 L)

Capacité de refroidissement :

197 °F à 37 °F (90 °C à 3 °C) =

31 lb (14 kg) 90 min.

Capacité de congélation : 197 °F à 0 °F

(90 °C à -18 °C) = 26,5 lb (12 kg)

240 min.

Dimensions :

Longueur : 29,5 po (75 cm)

Largeur : 28,7 po (73 cm)

Hauteur : 35 po (89 cm)

Connexion : 
(110 V)


Poids net : 152 lb (68 kg)

Accessoires inclus


- 5 plateaux
- Sonde



VUE DE DESSUS

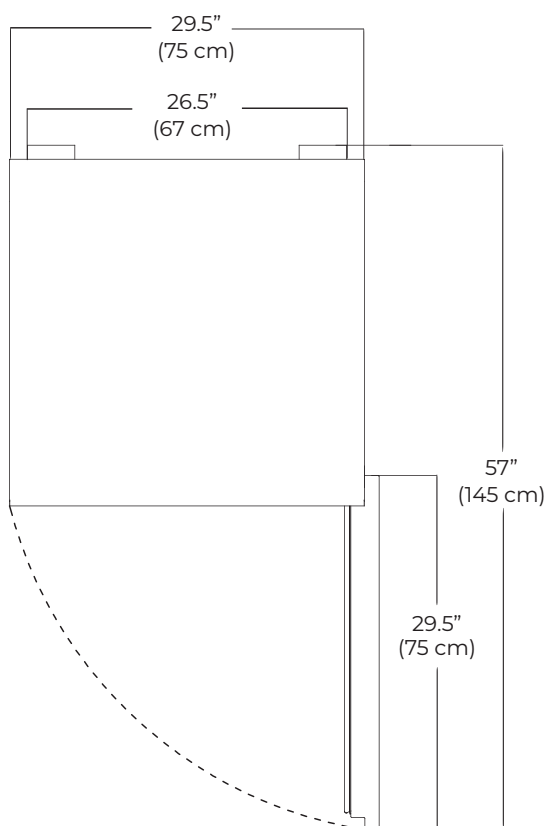

VUE AVANT

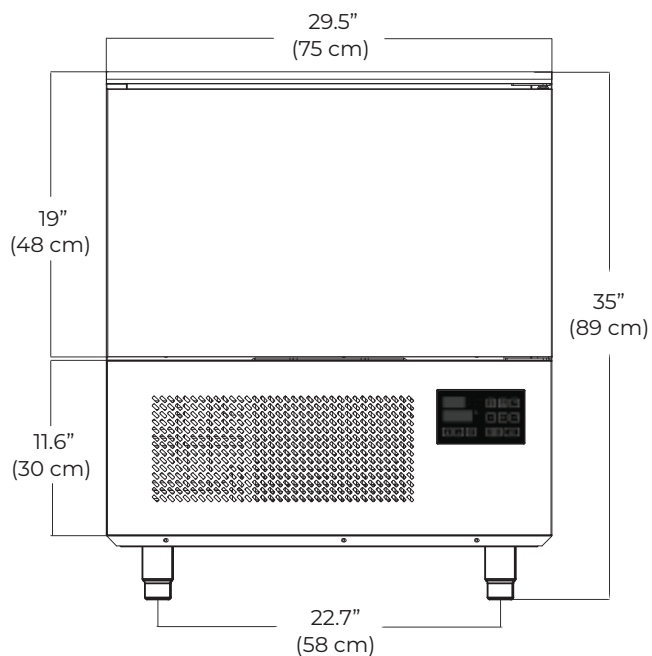

VUE DE CÔTÉ GAUCHE

