

Station de lavage de mains portative

<input type="checkbox"/> RO-HS24-C-CW-MET	<input type="checkbox"/> RO-HS24-C-HW-MET	<input type="checkbox"/> RO-HS24-A-CW-MET	<input type="checkbox"/> RO-HS24-A-HW-MET
<input type="checkbox"/> RO-HS24-C-CW-AUTO	<input type="checkbox"/> RO-HS24-C-HW-AUTO	<input type="checkbox"/> RO-HS24-A-CW-AUTO	<input type="checkbox"/> RO-HS24-A-HW-AUTO



RO-HS24-C-CW-AUTO

Construction

- Entièrement fabriquée en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Tous les modèles sont complètement assemblés et prêts à l'utilisation
- Évier intégré de 15 x 15 x 5" (381 x 381 x 127 mm)
- Drain centré de 1½" (38 mm) NPT
- Base fermée avec porte, poignée et serrure à clé
- Roues pivotantes de 4" (102 mm) à frein avant

Fonctionnement

- Disponibles en versions connectée ou autonome : les stations autonomes incluent une pompe à eau et deux (2) réservoirs
- Disponibles en versions eau froide ou eau chaude : les stations à eau chaude incluent un chauffe-eau
- Disponibles avec robinet poussoir ou avec détecteur automatique
- Alimentation électrique 120 V 20 A, fil électrique de 10' inclus (pour les modèles autonomes et/ou à eau chaude)

Légal


- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Composantes certifiées aux normes NSF, CSA et UL

Option

- RO-ACC-HS24-TD – Distributeur de serviette en papier
- RO-ACC-HS24-SD – Distributeur à savon automatique avec support

Rosko

RO-HS24

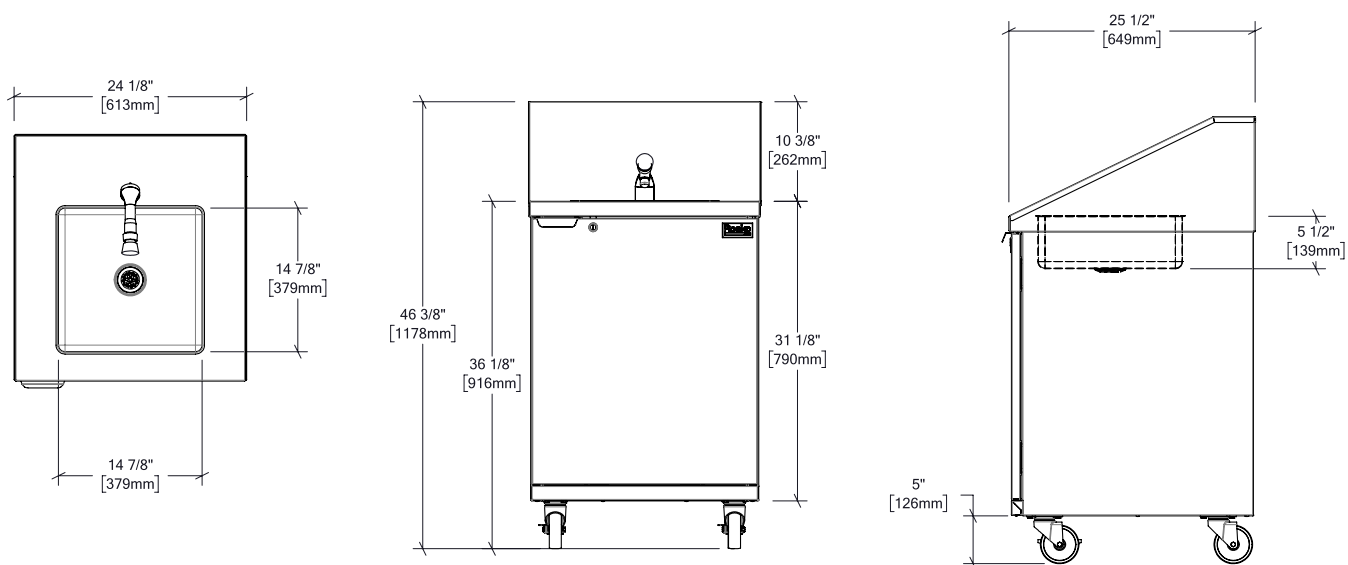

Modèle	Dimensions hors-tous (L x P x H)	Hauteur de l'évier	Poids	Dimensions emballage (L x P x H)
TOUS LES MODÈLES	24 3/8 x 25 5/8 x 46 3/8" 613 x 651 x 1178 mm	36 1/8" - 918 mm	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm

Modèle	Série	Température de l'eau	Type de robinet	Capacité de lavage	Alimentation en eau	Évacuation des eaux	Alimentation électrique
RO-HS24-C-CW-MET	Connecté	Froide	Vanne de mesure	Illimitée	Aqueduc Boyau flex 1/2" 30" de long	Égoût Boyau 3/4" MHT 60" de long	N/A
RO-HS24-C-CW-AUTO			Automatique				
RO-HS24-C-HW-MET		Chaude	Vanne de mesure				
RO-HS24-C-HW-AUTO			Automatique				
RO-HS24-A-CW-MET	Autonome	Froide	Vanne de mesure	75 (appro.)	Réservoir 5 gal - 18 L	Réservoir 7 gal - 26 L	120 V, 20 Amp
RO-HS24-A-CW-AUTO			Automatique				
RO-HS24-A-HW-MET		Chaude	Vanne de mesure				
RO-HS24-A-HW-AUTO			Automatique				