

# Rosko

# RO-RCG

## Cuisinière de comptoir au gaz

 RO-RCG-12 RO-RCG-24 RO-RCG-36 RO-RCG-12-S

RO-RCG-36



### Construction

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430
- Brûleurs étoilés en fonte
- Tiroir ramasse-miettes amovible de pleine largeur
- Dosseret arrière
- Pieds ajustables en acier inoxydable de 1" (25 mm)

### Fonctionnement

- Alimentation au gaz naturel ou au gaz propane sur tous les modèles :
  - Assemblée en usine pour une installation au gaz naturel, incluant un régulateur de pression
  - Ensemble de conversion au propane inclus
  - La conversion de l'alimentation doit être complétée par un technicien certifié
- Vanne de sécurité thermostatique offerte sur certains modèles
- Puissance de 32 000 à 96 000 BTU/H offerte selon le modèle
- Température réglable par contrôles infinis indépendants
- Connecteur pour gaz de 3/4" (19 mm) NPT

### Légal

- Tous les modèles requièrent un espacement de 6" (152 mm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil si adjacent à un matériau combustible
- Tous les modèles requièrent une installation commerciale et ne sont pas prévus pour un usage résidentiel
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Certifiée aux normes CSA 1.8:2016 Ed.4/ANSI Z83.11:2016 Ed.4

### Option



- RO-ACC-4LEG** – Ensemble de pattes ajustables de 4" (102 mm)



955, rue Lachance  
 Québec, QC G1P 2H3  
 Canada

1 800 461-3377  
 roskoequipment.ca

*En raison du développement continu du produit, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*

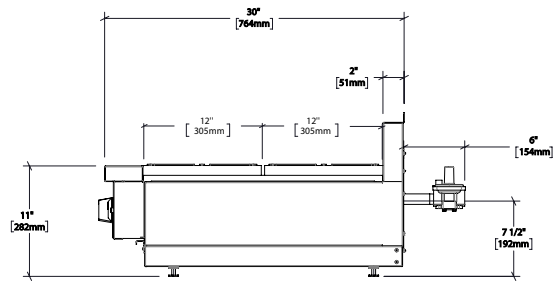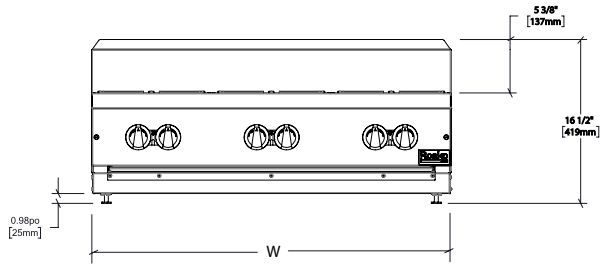

Modèle	Largeur (L)	Profondeur	Hauteur totale	Surface de cuisson	Poids	Dimensions emballage (L x P x H)
RO-RCG-12	12" - 305 mm	30" - 762 mm	16" - 406 mm	12 x 23 3/4"	70 lb - 31 kg	18 x 36 x 21"
RO-RCG-12-S				305 x 603 mm		
RO-RCG-24	24" - 610 mm			24 x 23 3/4"	120 lb - 54 kg	38 x 38 x 24"
RO-RCG-36	36" - 914 mm			36 x 23 3/4"	195 lb - 88 kg	

Modèle	Puissance totale	Nombre de contrôles / brûleurs	Pression gaz naturel	Pression gaz propane	Vanne de sécurité thermostatique [Option S]
RO-RCG-12	32 000 BTU/H	2	7 po W.C.	11 po W.C.	
RO-RCG-12-S					■
RO-RCG-24	64 000 BTU/H	4			
RO-RCG-36	96 000 BTU/H	6			