


## Étagère en fil métallique fini époxy vert

<input type="checkbox"/> RO-WS-S2414-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S3614-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4814-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S7214-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-P54-GE
<input type="checkbox"/> RO-WS-S2418-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S3618-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4818-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S7218-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-P64-GE
<input type="checkbox"/> RO-WS-S2424-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S3624-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4824-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S7224-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-P72-GE
<input type="checkbox"/> RO-WS-S3014-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4214-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S6014-GE		<input type="checkbox"/> RO-WS-P86-GE
<input type="checkbox"/> RO-WS-S3018-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4218-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S6018-GE		
<input type="checkbox"/> RO-WS-S3024-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S4224-GE	<input type="checkbox"/> RO-WS-S6024-GE		

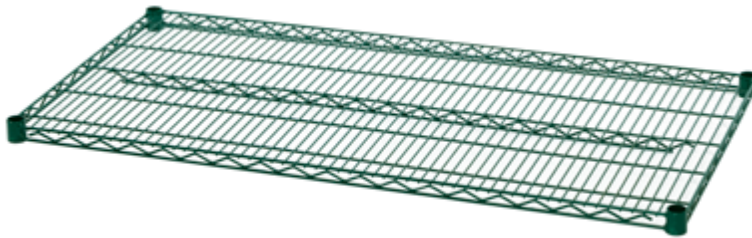

RO-WS-S4824-GE



## Caractéristiques

- Fabriquée en acier avec fini résistant en époxy vert
- Tablettes et poteaux vendus séparément
- Trois (3) profondeurs de tablette disponibles
- Poteaux avec pied ajustable en acier
- Poteaux avec hauteurs numérotées
- Bagues de montage incluses
- Assemblage facile et rapide
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2

## Option

- RO-ACC-WS-CAST5 – Roue 5" sans frein pour étagère en fil métallique
- RO-ACC-WS-CAST5B – Roue 5" avec frein pour étagère en fil métallique
- RO-ACC-WS-FOOT – Pied ajustable pour étagère en fil métallique
- RO-ACC-WS-HOOK-GE – Crochet fini époxy vert pour étagère en fil métallique
- RO-ACC-WS-4CLIP – Ensemble de 4 bagues pour étagère en fil métallique



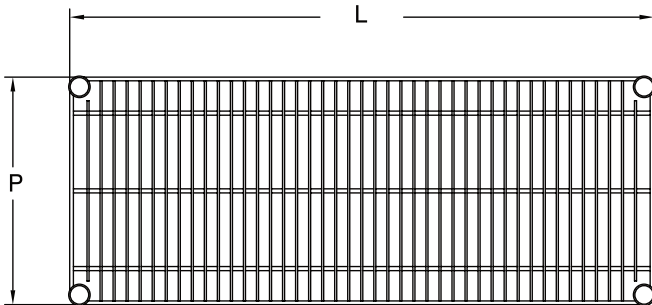

Modèle tablette	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur	Emballage		
				Poids emballage	Dimensions (L x P x H)	Quantité
RO-WS-S2414-GE	24" - 610 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm	35 lb - 16 kg	24 1/2 x 14 1/2 x 7" - 622 x 368 x 178 mm	4
RO-WS-S2418-GE		18" - 457 mm		39 lb - 18 kg	24 1/2 x 18 1/2 x 7" - 622 x 470 x 178 mm	4
RO-WS-S2424-GE		24" - 610 mm		44 lb - 20 kg	24 1/2 x 24 1/2 x 7" - 622 x 622 x 178 mm	4
RO-WS-S3014-GE	30" - 762 mm	14" - 356 mm		41 lb - 19 kg	30 1/2 x 14 1/2 x 7" - 775 x 368 x 178 mm	4
RO-WS-S3018-GE		18" - 457 mm		45 lb - 20 kg	30 1/2 x 18 1/2 x 7" - 775 x 470 x 178 mm	4
RO-WS-S3024-GE		24" - 610 mm		51 lb - 23 kg	30 1/2 x 24 1/2 x 7" - 775 x 622 x 178 mm	4
RO-WS-S3614-GE	36" - 914 mm	14" - 356 mm		47 lb - 21 kg	36 1/2 x 14 1/2 x 7" - 927 x 368 x 178 mm	4
RO-WS-S3618-GE		18" - 457 mm		51 lb - 23 kg	36 1/2 x 18 1/2 x 7" - 927 x 470 x 178 mm	4
RO-WS-S3624-GE		24" - 610 mm		58 lb - 26 kg	36 1/2 x 24 1/2 x 7" - 927 x 622 x 178 mm	4
RO-WS-S4214-GE	42" - 1067 mm	14" - 356 mm		52 lb - 23 kg	42 1/2 x 14 1/2 x 7" - 1080 x 368 x 178 mm	4
RO-WS-S4218-GE		18" - 457 mm		56 lb - 25 kg	42 1/2 x 18 1/2 x 7" - 1080 x 470 x 178 mm	4
RO-WS-S4224-GE		24" - 610 mm		64 lb - 29 kg	42 1/2 x 24 1/2 x 7" - 1080 x 622 x 178 mm	4
RO-WS-S4814-GE	48" - 1219 mm	14" - 356 mm		58 lb - 26 kg	48 1/2 x 14 1/2 x 7" - 1232 x 368 x 178 mm	4
RO-WS-S4818-GE		18" - 457 mm		64 lb - 29 kg	48 1/2 x 18 1/2 x 7" - 1232 x 470 x 178 mm	4
RO-WS-S4824-GE		24" - 610 mm		72 lb - 33 kg	48 1/2 x 24 1/2 x 7" - 1232 x 622 x 178 mm	4
RO-WS-S6014-GE	60" - 1524 mm	14" - 356 mm		37 lb - 17 kg	60 1/2 x 14 1/2 x 4" - 1537 x 368 x 102 mm	2
RO-WS-S6018-GE		18" - 457 mm		40 lb - 18 kg	60 1/2 x 18 1/2 x 4" - 1537 x 470 x 102 mm	2
RO-WS-S6024-GE		24" - 610 mm		46 lb - 21 kg	60 1/2 x 24 1/2 x 4" - 1537 x 622 x 102 mm	2
RO-WS-S7214-GE	72" - 1829 mm	14" - 356 mm		44 lb - 20 kg	72 1/2 x 14 1/2 x 4" - 1842 x 368 x 102 mm	2
RO-WS-S7218-GE		18" - 457 mm		48 lb - 21 kg	72 1/2 x 18 1/2 x 4" - 1842 x 470 x 102 mm	2
RO-WS-S7224-GE		24" - 610 mm	54 lb - 24 kg	72 1/2 x 24 1/2 x 4" - 1842 x 622 x 102 mm	2	

Modèle poteau	Diamètre	Hauteur	Emballage		
			Poids	Dimensions (L x P x H)	Quantité
RO-WS-P54-GE	1" - 25 mm	54" - 1372 mm	12 lb - 5 kg	4 1/2 x 1 1/2 x 54" - 114 x 38 x 1372 mm	4
RO-WS-P64-GE		64" - 1626 mm	15 lb - 7 kg	4 1/2 x 1 1/2 x 64" - 114 x 38 x 1626 mm	4
RO-WS-P72-GE		72" - 1829 mm	17 lb - 8 kg	4 1/2 x 1 1/2 x 72" - 114 x 38 x 1880 mm	4
RO-WS-P86-GE		86" - 2184 mm	20 lb - 9 kg	4 1/2 x 1 1/2 x 86" - 114 x 38 x 2184 mm	4