



XASR-03HS-EDDS

Projet	
Article	
Quantité	
Date	

Modèle SPEED.Pro™

Baking speed oven	Électrique
3 niveaux 18" x 13" (BAKE)	À abattant
1 niveau 18" x 13" (SPEED)	Panneau de contrôle tactile 6"
Tension : 240V 3~ / 208V 3~	



Description

Le SPEED.Pro™ est le premier four avec double fonction de cuisson: four à convection et four à cuisson accélérée en un seul équipement. Grâce à la vaste chambre de cuisson du SPEED.Pro™, il est possible d'utiliser le mode Bake pour cuire jusqu'à 3 plaques en 460 x 330 de produits de boulangerie ou de pâtisserie, même surgelés, en obtenant des résultats parfaitement uniformes. Le mode Speed permet de cuire et régénérer les aliments, en portions individuelles ou multiples, en un temps record grâce à la combinaison de flux d'air chaud contrôlés, à la technologie à micro-ondes et à la plaque spéciale Speed.Plake qui transmet la chaleur par contact, ce qui permet de griller parfaitement tous les produits à base de pain.

Fontions de cuisson standard

Modes de cuisson manuels

- **Température** : 86 °F – 500 °F
- Jusqu'à 9 étapes de cuisson
- 24 programmes rapides (12 Speed et 12 Bake)

Programmes

- 384 programmes Bake
- 384 programmes Speed
- **CHEFUNOX**: choisissez ce qu'il faut cuisiner dans la bibliothèque et le four régler automatiquement tous les paramètres (Bake)
- **SPEEDUNOX**: choisissez ce qu'il faut cuisiner dans la bibliothèque et le four régler automatiquement tous les paramètres (Speed)

App et services web

- **Data Driven Cooking app & webapp**: vérifiez et surveillez en temps réel les conditions de fonctionnement de vos fours, créez et partagez de nouvelles recettes. L'intelligence artificielle transforme les données de consommation en informations utiles et vous permet d'augmenter vos profits quotidiens
- **Application Top Training** : téléchargez l'application Unox Top.Training et apprenez étape par étape les secrets du panneau de contrôle de votre nouveau four

Fonction programmation cuissons avancées et automatiques

Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™**: règle automatiquement les paramètres de cuisson pour garantir des résultats reproductibles
- **SMART.Preheating**: règle automatiquement la température et la durée du préchauffage
- **AUTO.Soft**: gère la montée en température pour la rendre plus délicate

Unox Intensive Cooking

- **SPEED.Plus**: génère des micro-ondes et les distribue uniformément au sein de l'enceinte de cuisson
- **DRY.Plus**: Il extrait rapidement l'humidité de l'enceinte de cuisson
- **AIR.Plus**: plusieurs ventilateurs avec inversion de rotation à 2 vitesses et fonction pulsée


Fonctions techniques

- Chambre de cuisson en acier inox AISI 304 à haute résistance
- Chambre de cuisson avec support des plaques intégré
- Signalisation lumineuse du mode de cuisson grâce aux LED multicolores
- Système de récolte des miettes intégré dans le filtre sous la porte
- Interrupteur de proximité pour porte
- Connexion internet Wi-Fi intégrée
- **Données Wi-Fi / USB** : téléchargement des données HACCP
- **Données Wi-Fi / USB** : téléchargement des programmes



Le four SPEED.Pro™ a été testé et approuvé par Intertek pour un fonctionnement sans ventilation conformément aux procédures prescrites par EPA202 et aux limites imposées par UL710B. Le fonctionnement sans ventilation a été approuvé pour tous les produits alimentaires à l'exception des « protéines grasses brutes ». Si vous cuisinez ces types d'aliments (poulet, bacon cru, saucisses crues, steaks), consultez les codes CVC locaux et les autorités compétentes pour garantir le respect des exigences de ventilation.

XASR-03HS-EDDS

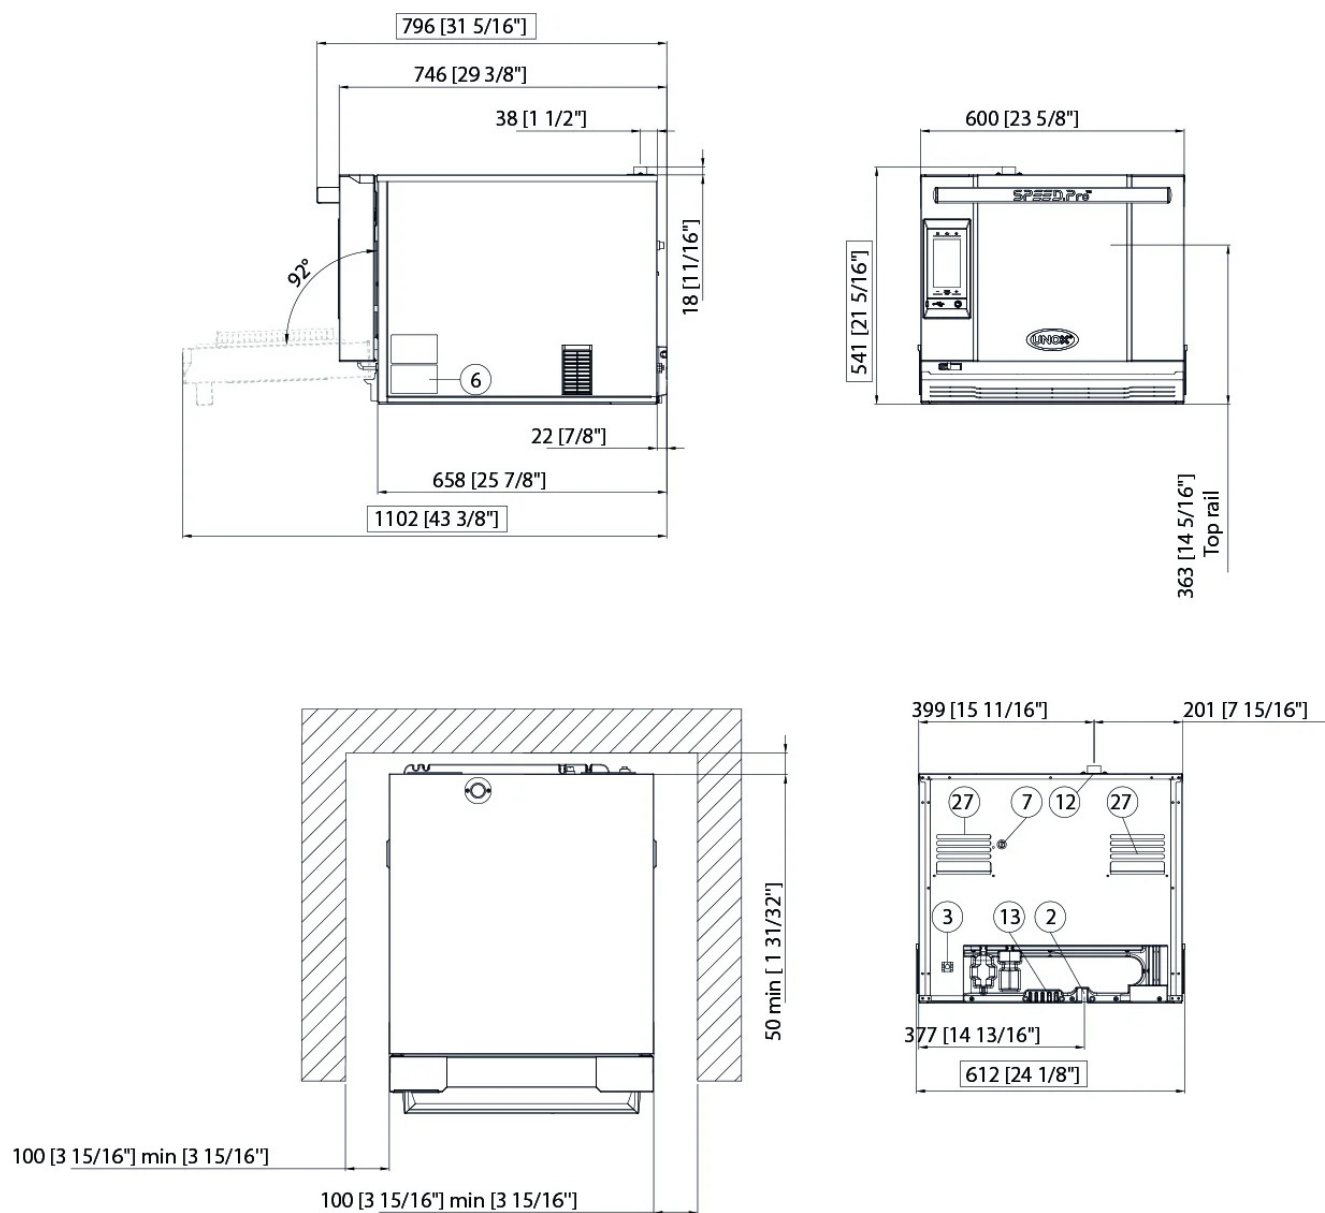

Dimensions et poids

Width	23-5/8"	600 mm
Depth	31-3/8"	797 mm
Height	21-5/16"	541 mm
Net weight	197 lbs	89 kg
Tray pitch	2-15/16"	75 mm

Positions de connexion

2	Raccordement électrique
3	Borne unipotentielle
6	Plaque signalétique
7	Thermostat de sécurité
12	Cheminée d'évacuation des fumées
13	Connexion des accessoires

27	Sortie air de refroidissement
----	-------------------------------



XASR-03HS-EDDS

Électrique supplémentaire

STANDARD

Voltage	240 V
Phase	~3PH+PE
Frequency	60 Hz
Total power	6.5 kW
Max Amp draw	17 A
Required breaker size	30 A
Powe cable requirements*	4 x AWG 10
Plug	NEMA 15-30P
OPTION A	
Voltage	208 V
Phase	~3PH+PE
Frequency	60 Hz
Total power	5.6 kW
Max Amp draw	17.1 A
Required breaker size	30 A
Powe cable requirements*	4 x AWG 10
Plug	NEMA 15-30P

*Taille recommandée - Respectez les préconisations.

Accessoires

- **SPRAY&Rinse:** Nettoyant pratique en spray pour le nettoyage manuel de tout four. Dégraisse et élimine tous les types de saleté
- **Baking Essentials:** plaques spéciales pour le mode BAKE
- **Speed Essentials:** plaques et spatules spéciales pour le mode SPEED
- **Ethernet:** Kit de connexion pour avoir le four connecté à Unox et à L'App DDC

Ventilation

Testé par Intertek pour un fonctionnement sans ventilation.

EPA 202 test (8 hr):

Produit	Pizza aux poivrons (150)
Besoin sans ventilation	< 5.00 mg/m ³
Résultat	Exigence satisfaite
Filtration catalytique interne pour limiter les émissions de fumées, de graisses et d'odeurs.	

Critères d'installation

Les installations doivent être conformes aux systèmes électriques locaux en termes d'épaisseur des câbles demandé pour les réseaux de connexion, ainsi que les branchements hydrauliques et de ventilation.

Enregistrez-vous pour avoir accès aux détails et aux données du produit.

www.ddc.unox.com